


Табло информационное взрывозащищенное ТИВ-220-001

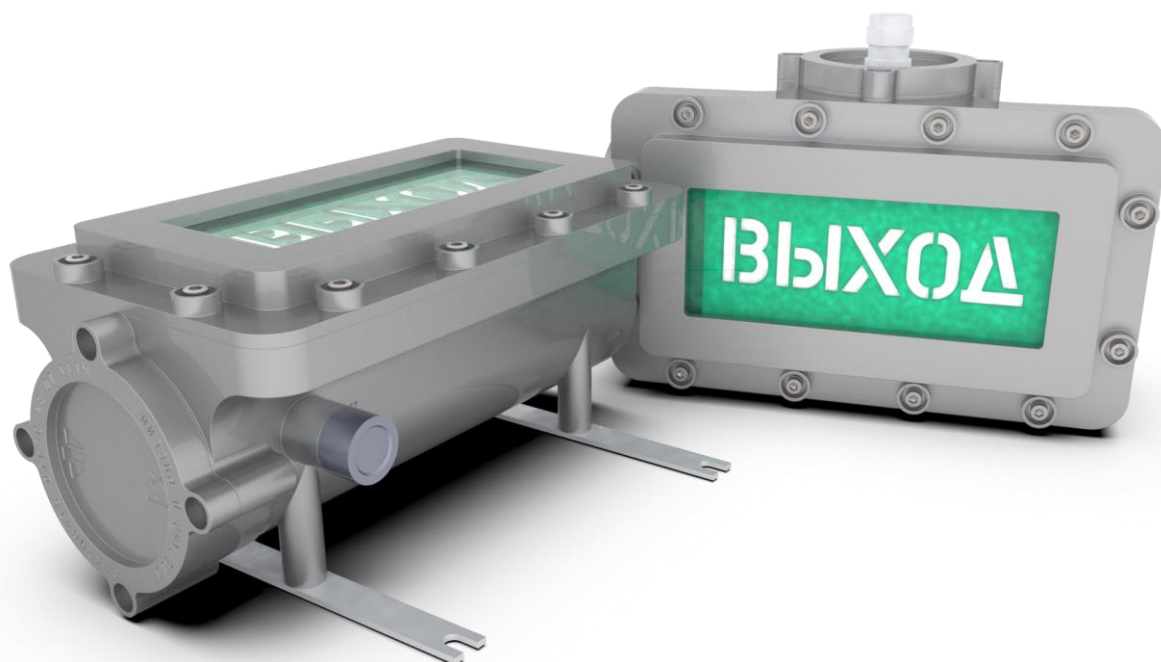

Табло предназначено для применения во взрывоопасных зонах 1 и 2, категории II по подгруппе взрывоопасных газовых сред IIA, IIB, IIC, категории III по подгруппе взрывоопасных пылевых сред IIIA, IIIB, IIIC на предприятиях ПАО «Газпром», АЭС и других предприятиях газовой, нефтяной, нефтехимической, химической и других отраслях промышленности.

Электрические и световые параметры

Исполнение	Внутреннее освещение
Световой поток, не менее, лм	35
Потребляемая мощность, не более, Вт	10
Цвет свечения излучателя	белый
Коэффициент мощности, не менее	0,5
Коэффициент пульсации светового потока, не более, %	5
Время работы в аварийном режиме, не менее, ч	3
Тип кривой силы света	косинусная
Питающее напряжение, В	переменное: от 100 до 242 с частотой (50±10%) Гц
Исполнение по взрывозащите по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ IEC 60079-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-31-2011	1 Ex d e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T80°C Db
Рабочая температура, °С	от минус 60 до плюс 55
Степень защиты	IP66
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1 раздел 8	I
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ1
Габаритные размеры, мм	420 x 350 x 200
Масса, не более, кг	10,0
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5
Срок службы, не менее, часов	100 000
Вариант крепления	Настенное, потолочное

Примечание:

1. Исполнения табло отличаются типом цветографического изображения по ГОСТ 12.4.026-2015.
2. Табло планируется к выпуску с декабря 2019 г.